

PRODUS DE SERVICE



GUARDTEQ



ProperGUARD

AGENT DE CURĂȚARE PENTRU MAȘINI
DE STROPIT ȘI UTILAJE AGRICOLE



MAȘINA DE STROPIT CURATĂ = FĂRĂ FITOTOXICITATE

De ce ar trebui să folosim un detergent pentru mașina de stropit?

- **Pentru a evita fitotoxicitatea,** cauzată în principal de sulfonilureice (metsulfuron-methyl, tribenuron-methyl), pendimetalin, glifosat, erbicide hormonale (dicamba sau 2,4-D) sau alte erbicide.
- **Pentru a prelungi durata de viață a mașinilor de stropit și a utilajelor agricole.**

99.4 %
ingrediente
biodegradabile
după 28 de zile
(OCDE 301)

97.7 %
ingrediente de
origine minerală
și vegetală

 **SOUFFLET**
AGRO ROMANIA




TECHNOLOGIE
TERPÈNES DE PIN

www.soufflet-agro.ro

DE CE ESTE ProperGUARD UNUL DINTRE CELE MAI BUNE PRODUSE?

- **Formulă puternică ce combină săpunuri și un adjuvant de super-raspândire bazat pe tehnologia cu terpen de pin:** asigură pătrundere profundă, inclusiv în micro-porozitatea echipamentelor de stropit și a utilajelor agricole.
- **Îndepărtează eficient reziduurile, inclusiv substanțele active cu cea mai mare aderență**
- ProperGUARD **funcționează atât cu apă rece, cât și cu apă caldă**
- ProperGUARD este **eficient indiferent de duritatea apei**
- **Sigur pentru utilizare pe suprafețe metalice**

Eficacitatea diferitelor soluții de curățare în îndepărtarea reziduurilor

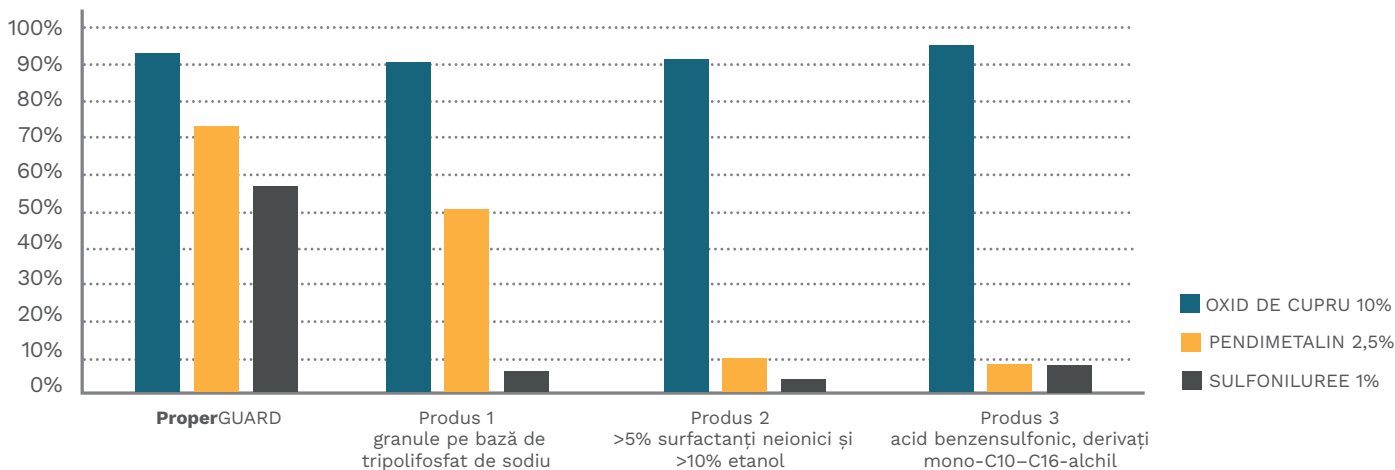

CUM SE UTILIZEAZĂ ProperGUARD?


Pentru o calitate bună a pulverizării și o durată de viață mai lungă a echipamentului, se recomandă curățarea după utilizare. Pentru o curățare optimă, îndepărtați filtrele, prefiltrele și filtrele de secțiune și curățați-le într-o soluție cu 1-2% ProperGUARD.

CURĂȚAREA INTERIORULUI MAȘINII DE STROPIT:

- Umpleți rezervorul la cel puțin 10% din capacitate (după ce a fost clătit și golit în prealabil). Adăugați 1-2 litri de ProperGUARD la 100 litri de apă..
- Porniți agitărea pentru a circula soluția de curățare prin conducte și rampele de stropit. Lăsați soluția să acționeze 5 minute, apoi începeți golirea mașinii de stropit.
- La finalul procesului de curățare, goliți rezervorul și clătiți temeinic până când produsul este complet eliminat.

CURĂȚAREA EXTERIORULUI MAȘINII DE STROPIT ȘI A UTILAJELOR AGRICOLE:

- Pregătiți o soluție 2-5% ProperGUARD (0,2-0,5 l la 10 L de apă).
- Pulverizați soluția folosind un pulverizator manual și lăsați-o să acționeze 5 minute
- Clătiți bine cu jet de apă sau cu un aparat de spălat cu presiune

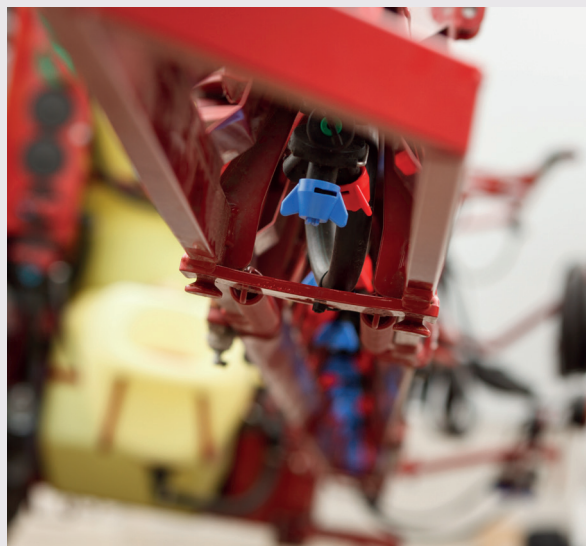

DOZE DE UTILIZARE:

Interior mașină de stropit:

1-2 l la 100 l de apă

Exterior mașină de stropit și utilaje agricole:

0,2-0,5 l la 10 l de apă



ÎNREGISTRARE:

Produs pentru curățarea interiorului și exteriorului mașinilor de stropit și utilajelor agricole (înainte sau după utilizare).



ATENȚIE. Conține: Cyclademol, Menthanol, Terpinolen (multi-constituent). Poate provoca o reacție alergică. Provoacă iritații severe ale ochilor. Purtați mănuși de protecție și protecție pentru ochi. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă sunt prezente și pot fi scoase ușor. Continuați clătirea. Dacă iritația oculară persistă: consultați medicul. Eliminați produsul și ambalajul conform reglementărilor locale. Fișa cu date de securitate este disponibilă la: www.quickfds.fr